


版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

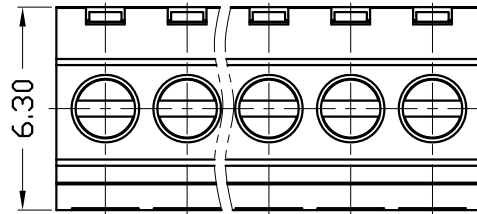

技术参数 (Technical Data)		
项目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	150V/6A	130V/08A
压线范围 (Wire Range)	26~18AWG	0.5~1.0mm ²
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 1250V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	2500V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤20mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	4.5mm	
工作温度 (Temperature)	-40°C~+105°C	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)	
螺丝 (Screws)	钢, 镀锌 (Steel, Zn plated)	
方盒 (Cage)	铜合金, 镀镍 (Copper alloy, Ni plated)	

A

A

B

B

C




C

D

D

E

E

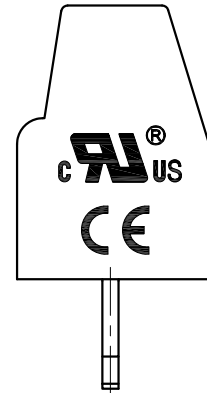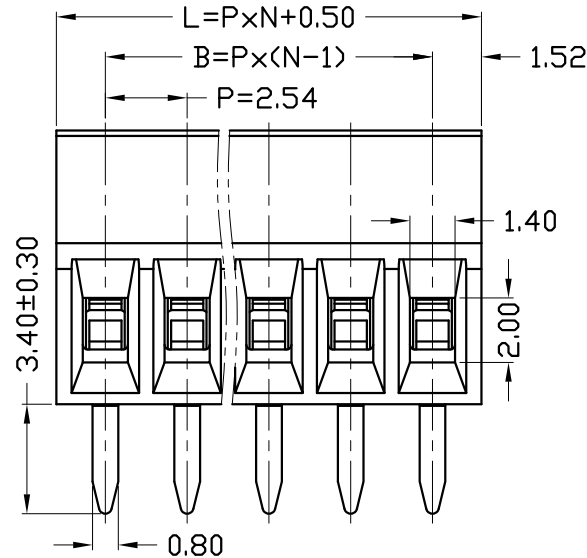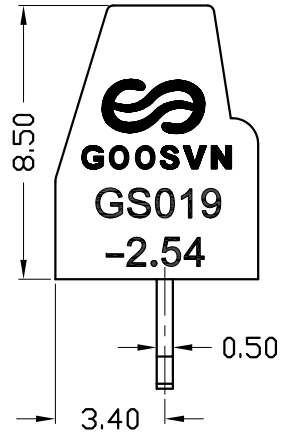

产品命名编码:

(Product Number Code):

GS019S-2.54-XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.)

客户需求


(Customer Request)

极数 (No. of poles)

塑体颜色 (Housing Color)

1: 单倍间距
(Single Pitch)
2: 双倍间距
(Double Pitch)

1: 绿色 (Green) 7: 透明色
(Transparent)
2: 蓝色 (Blue) 8: 白色 (White)
3: 黑色 (Black) 9: 黄色 (Yellow)
4: 灰色 (Grey) Y: 多种颜色
5: 橙色 (Orange) (Mixed Color)
6: 红色 (Red)

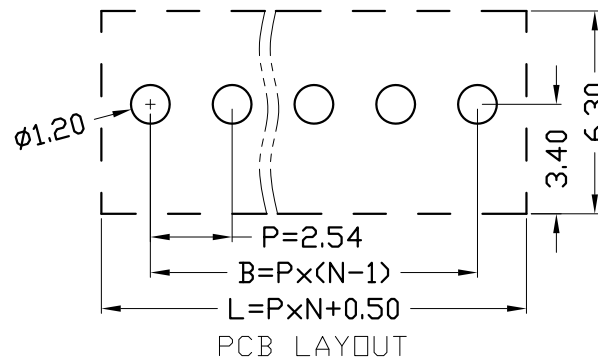

GOOSVN 宁波高胜电子有限公司 NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD		公差范围 (Tolerance Range)	
型号 (Type): GS019S-2.54-XXP-1Y-00A (H)	核准 (Approval):	图号 (Drawing NO.):	150~ ±1.50
审核 (Audit):	单位 (Units): mm	页码 (Page): 1/1	60~150 ±1.00
设计 (Design):	比例 (Scale): FULL	版次 (Version): T0	30~60 ±0.60
			6~30 ±0.40
			0~6 ±0.25
			角度 (Angle) X ±2°
			XX ±1°