版次 (Vension)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

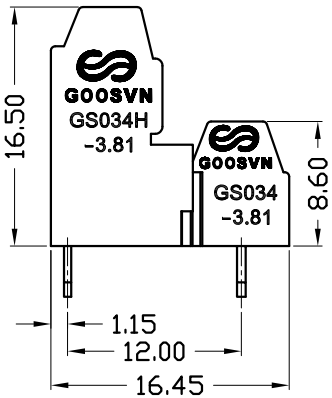

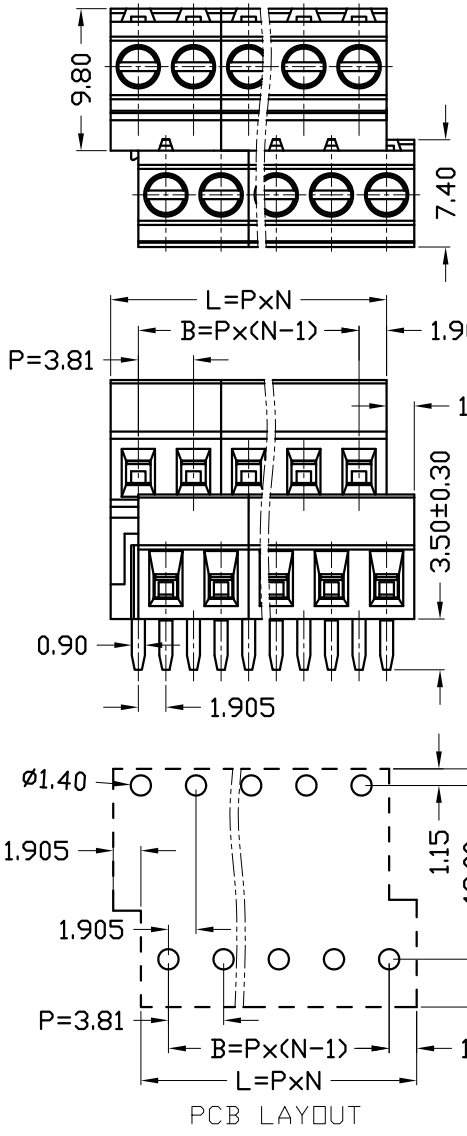

PCB LAYOUT



技术参数 (Technical Data)		
项 目(Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	150V/10A	130V/10A
压线范围 (Wire Range)	26～16AWG	0.5～1.0mm²
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2000V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	2500V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤20mΩ	
剥线长度 (Strpping Length)	5mm	
工作温度 (Temperature)	-40℃～+105℃	
材质和电镀(Material and plating)		
绝缘材质(Housing)	PA66(UL94 V-0)	
触点材料(Contact)	铜合金，镀锡(Copper alloy, Sn plated)	
螺丝(Screws)	钢，镀锌(Steel, Zn plated)	
方盒(Cage)	铜合金，镀镍(Copper alloy, Ni plated)	

产品命名编码:
(Product Number Code):

GS034B-3.81-2*XXP-1Y-00A(H)

- 产品型号(Series No.)
- 极数(No.of poles)
  - 1:单倍间距 (Single Pitch)
  - 2:双倍间距 (Double Pitch)
- 塑体颜色(Housing Color)
  - 1:绿色(Green)
  - 2:蓝色(Blue)
  - 3:黑色(Black)
  - 4:灰色(Grey)
  - 5:橙色(Orange)
  - 6:红色(Red)
  - 7:透明色 (Transparent)
  - 8:白色(White)
  - 9:黄色(Yellow)
  - Y:多种颜色 (Mixed Color)
- 客户需求 (Customer Request)

P=3.81mm,N为孔位数(N for hole digits),有效位数为(Significant Digits)：02P～XXP											
N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	7.62	11.43	15.24	19.05	22.86	26.67	30.48	34.29	38.10	41.91	45.72	49.53
B	3.81	7.62	11.43	15.24	19.05	22.86	26.67	30.48	34.29	38.10	41.91	45.72
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	···
L	53.34	57.15	60.96	64.77	68.58	72.39	76.20	80.01	83.82	87.63	91.44	
B	49.53	53.34	57.15	60.96	64.77	68.58	72.39	76.20	80.01	83.82	87.63	

GOOSVN® 宁波高胜电子有限公司
NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD

型号(Type): GS034B-3.81-2*XXP-1Y-00A(H)			
核准(Approval):	图号(Drawing NO.):		
审核(Audit):	单位(Units):mm	页码(Page): 1/1	
设计(Design):	比例(Scale):FULL		版次(Version): T0

公差范围(Tolerance Range)		
150～		±1.50
60～150		±1.00
30～60		±0.60
6～30		±0.40
0～6		±0.25
角度 (Angle)	X	±2°
	X.X	±1°