版次 (Vension)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

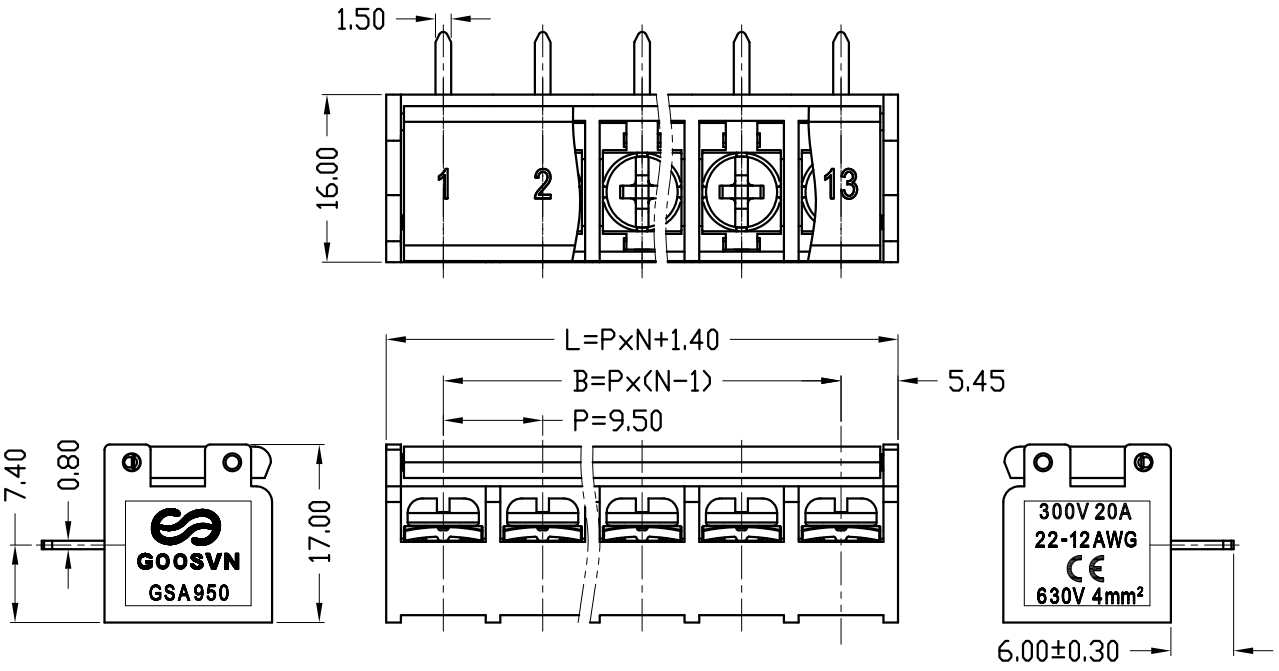

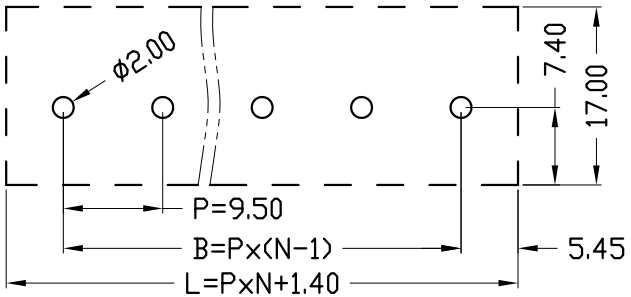

PCB LAYOUT

技术参数 (Technical Data)		
项　目(Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/20A	630V/32A
压线范围 (Wire Range)	22～12AWG	4.0mm²
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2500V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	4000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤8mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	6～7mm	
工作温度 (Temperature)	-40℃～+105℃	
材质和电镀(Material and plating)		
绝缘材质(Housing)	PC (UL94 V-2)	
触点材料(Contact)	铜合金，镀锡(Copper alloy, Sn plated)	
螺丝(Screws)	钢,镀镍(Steel, Nickel plating)	

产品命名编码:
(Product Number Code):

GSA950RC-9.5-XXP-1Y-00A(H)

- 产品型号(Series No.)
- 极数(No.of poles)
- 1:单倍间距 (Single Pitch) 2:双倍间距 (Double Pitch)
- 塑体颜色(Housing Color)
  - 1:绿色(Green) 2:蓝色(Blue) 3:黑色(Black) 4:灰色(Grey) 5:橙色(Orange) 6:红色(Red) 7:透明色 (Transparent) 8:白色(White) 9:黄色(Yellow) Y:多种颜色 (Mixed Color)
- 客户需求 (Customer Request)

P=9.50mm,N为孔位数(N for hole digits),有效位数为(Significant Digits): 02P～13P												
N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	20.40	29.90	39.40	48.90	58.40	67.90	77.40	86.90	96.40	105.90	115.40	124.90
B	9.50	19.00	28.50	38.00	47.50	57.00	66.50	76.00	85.50	95.00	104.50	114.00

GOOSVN® 宁波高胜电子有限公司
NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD

型号(Type): GSA950RC-9.5-XXP-1Y-00A(H)		
核准(Approval):	图号(Drawing NO.):	
审核(Audit):	单位(Units):mm	页码(Page): 1/1
设计(Design):	比例(Scale):FULL	版次(Version): T0

公差范围(Tolerance Range)		
150～		±1.50
60～150		±1.00
30～60		±0.60
6～30		±0.40
0～6		±0.25
角度 (Angle)	X	±2°
	X.X	±1°