

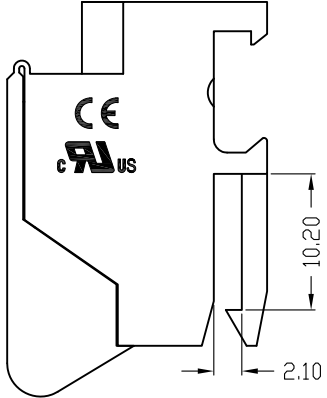
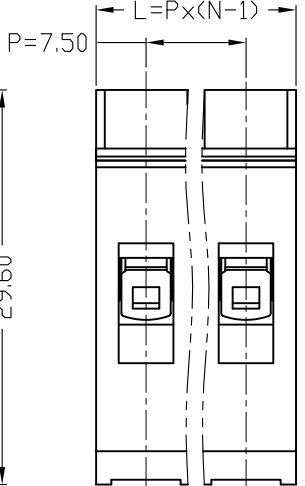


版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)		
项 目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/20A	750V (III/2)/32A
压线范围 (Wire Range)	20~10AWG	0.5~4mm ²
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2500V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	4000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤8mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	10~11mm	
工作温度 (Temperature)	-40°C~+105°C	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)	
螺丝 (Screws)	钢, 镀锌 (Steel, Zn plated)	
方盒 (Cage)	铜合金, 镀镍 (Copper alloy, Ni plated)	

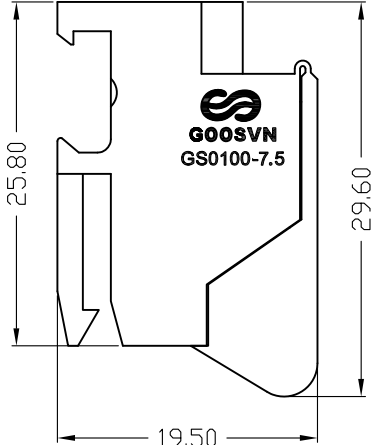

N	01P	02P	P=7.5mm, N为孔位数 (N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 01P/02P
L	7.50	15.00	

产品命名编码:

(Product Number Code):

GS0100-7.5-XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.)

客户需求 (Customer Request)

极数 (No. of poles)

塑体颜色 (Housing Color)

- 1: 单倍间距 (Single Pitch)
- 2: 双倍间距 (Double Pitch)

- 1: 绿色 (Green)
- 2: 蓝色 (Blue)
- 3: 黑色 (Black)
- 4: 灰色 (Grey)
- 5: 橙色 (Orange)
- 6: 红色 (Red)
- 7: 透明色 (Transparent)
- 8: 白色 (White)
- 9: 黄色 (Yellow)
- Y: 多种颜色 (Mixed Color)

宁波高胜电子有限公司 NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD		公差范围 (Tolerance Range)	
		150~	±1.50
型号 (Type): GS0100-7.5-XXP-1Y-00A (H)		30~60	±0.60
核准 (Approval):		6~30	±0.40
审核 (Audit):		0~6	±0.25
设计 (Design):		角度 (Angle)	X ±2° XX ±1°
图号 (Drawing NO.):		单位 (Units): mm	页码 (Page): 1/1
比例 (Scale): FULL		版次 (Version): T0	