

版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)		
项目 (Item)	UL1059	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	150V/25A	130V (III/2)/30A
压线范围 (Wire Range)	/	/
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 1250V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	2500V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤20mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	/	
工作温度 (Temperature)	-40°C ~ +105°C	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)	
螺丝 (Screws)	/	
方盒 (Cage)	/	

产品命名编码:

(Product Number Code):

GS025R-2.54-XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.)

客户需求 (Customer Request)

极数 (No. of poles)

塑体颜色 (Housing Color)

- 1: 单倍间距 (Single Pitch)
- 2: 双倍间距 (Double Pitch)

- 1: 绿色 (Green)
- 2: 蓝色 (Blue)
- 3: 黑色 (Black)
- 4: 灰色 (Grey)
- 5: 橙色 (Orange)
- 6: 红色 (Red)
- 7: 透明色 (Transparent)
- 8: 白色 (White)
- 9: 黄色 (Yellow)
- Y: 多种颜色 (Mixed Color)

P=2.54mm, N为孔位数 (N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02P~37P

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	6.68	9.22	11.76	14.30	16.84	19.38	21.92	24.46	27.00	29.54	32.08	34.62
B	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	25.40	27.94	30.48
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	25P
L	37.16	39.70	42.24	44.78	47.32	49.86	52.40	54.94	57.48	60.02	62.56	65.10
B	33.02	35.56	38.10	40.64	43.18	45.72	48.26	50.80	53.34	55.88	58.42	60.96
N	26P	27P	28P	29P	30P	31P	32P	33P	34P	35P	36P	37P
L	67.64	70.18	72.72	75.26	77.80	80.34	82.88	85.42	87.96	90.50	93.04	95.58
B	63.50	66.04	68.58	71.12	73.66	76.20	78.74	81.28	83.82	86.36	88.90	91.44

**宁波高胜电子有限公司**

NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD


公差范围 (Tolerance Range)	
150~	±1.50
60~150	±1.00
30~60	±0.60
6~30	±0.40
0~6	±0.25
角度 (Angle)	X ±2°
	XX ±1°

型号 (Type): GS025R-2.54-XXP-1Y-00A (H)

核准 (Approval): \_\_\_\_\_ 图号 (Drawing NO.): \_\_\_\_\_

审核 (Audit): \_\_\_\_\_ 单位 (Units): mm 页码 (Page): 1/1

设计 (Design): \_\_\_\_\_ 比例 (Scale): FULL 版次 (Version): T0

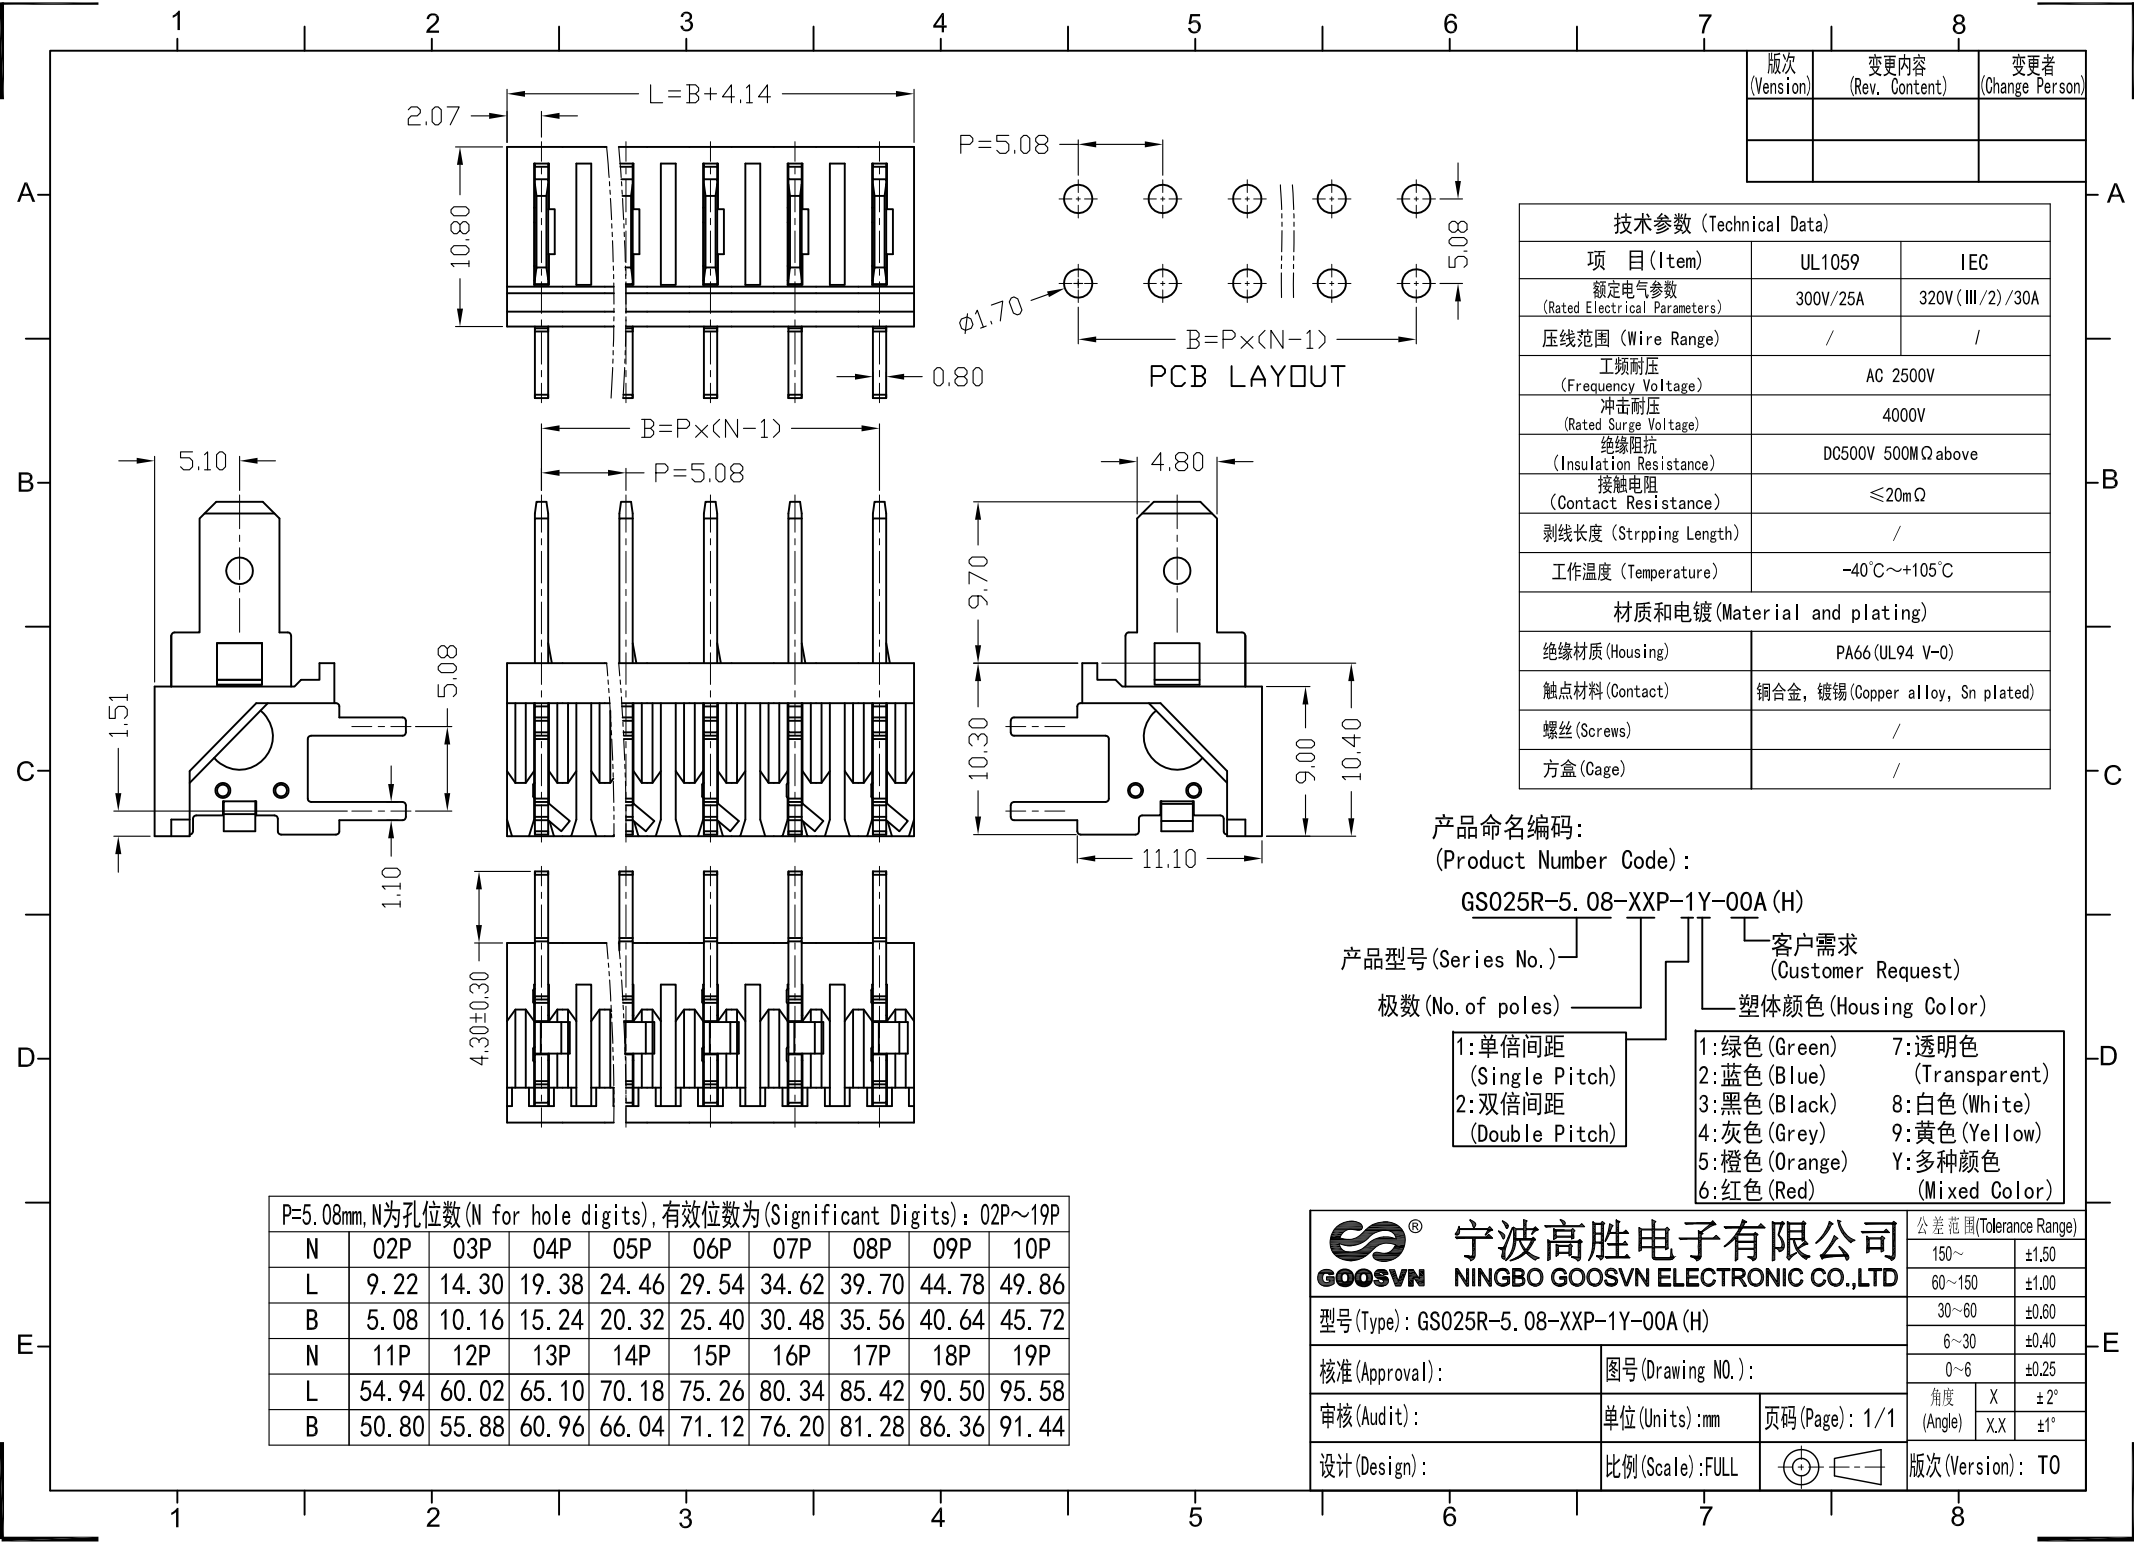

版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)		
项目 (Item)	UL1059	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/25A	320V (III/2)/30A
压线范围 (Wire Range)	/	/
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2500V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	4000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤20mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	/	
工作温度 (Temperature)	-40°C~+105°C	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)	
螺丝 (Screws)	/	
方盒 (Cage)	/	

产品命名编码:  
(Product Number Code):

GS025R-5.08-XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.)      客户需求 (Customer Request)  
极数 (No. of poles)      塑体颜色 (Housing Color)

- 1: 单倍间距 (Single Pitch)
- 2: 双倍间距 (Double Pitch)

- 7: 透明色 (Transparent)
- 8: 白色 (White)
- 9: 黄色 (Yellow)
- Y: 多种颜色 (Mixed Color)

P=5.08mm, N为孔位数 (N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02P~19P

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P
L	9.22	14.30	19.38	24.46	29.54	34.62	39.70	44.78	49.86
B	5.08	10.16	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72
N	11P	12P	13P	14P	15P	16P	17P	18P	19P
L	54.94	60.02	65.10	70.18	75.26	80.34	85.42	90.50	95.58
B	50.80	55.88	60.96	66.04	71.12	76.20	81.28	86.36	91.44

**宁波高胜电子有限公司**  
NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD


公差范围 (Tolerance Range)	
150~	±1.50
60~150	±1.00
30~60	±0.60
6~30	±0.40
0~6	±0.25
角度 (Angle)	X ±2° XX ±1°

型号 (Type): GS025R-5.08-XXP-1Y-00A (H)

核准 (Approval):      图号 (Drawing NO.):

审核 (Audit):      单位 (Units): mm      页码 (Page): 1/1

设计 (Design):      比例 (Scale): FULL      版次 (Version): T0

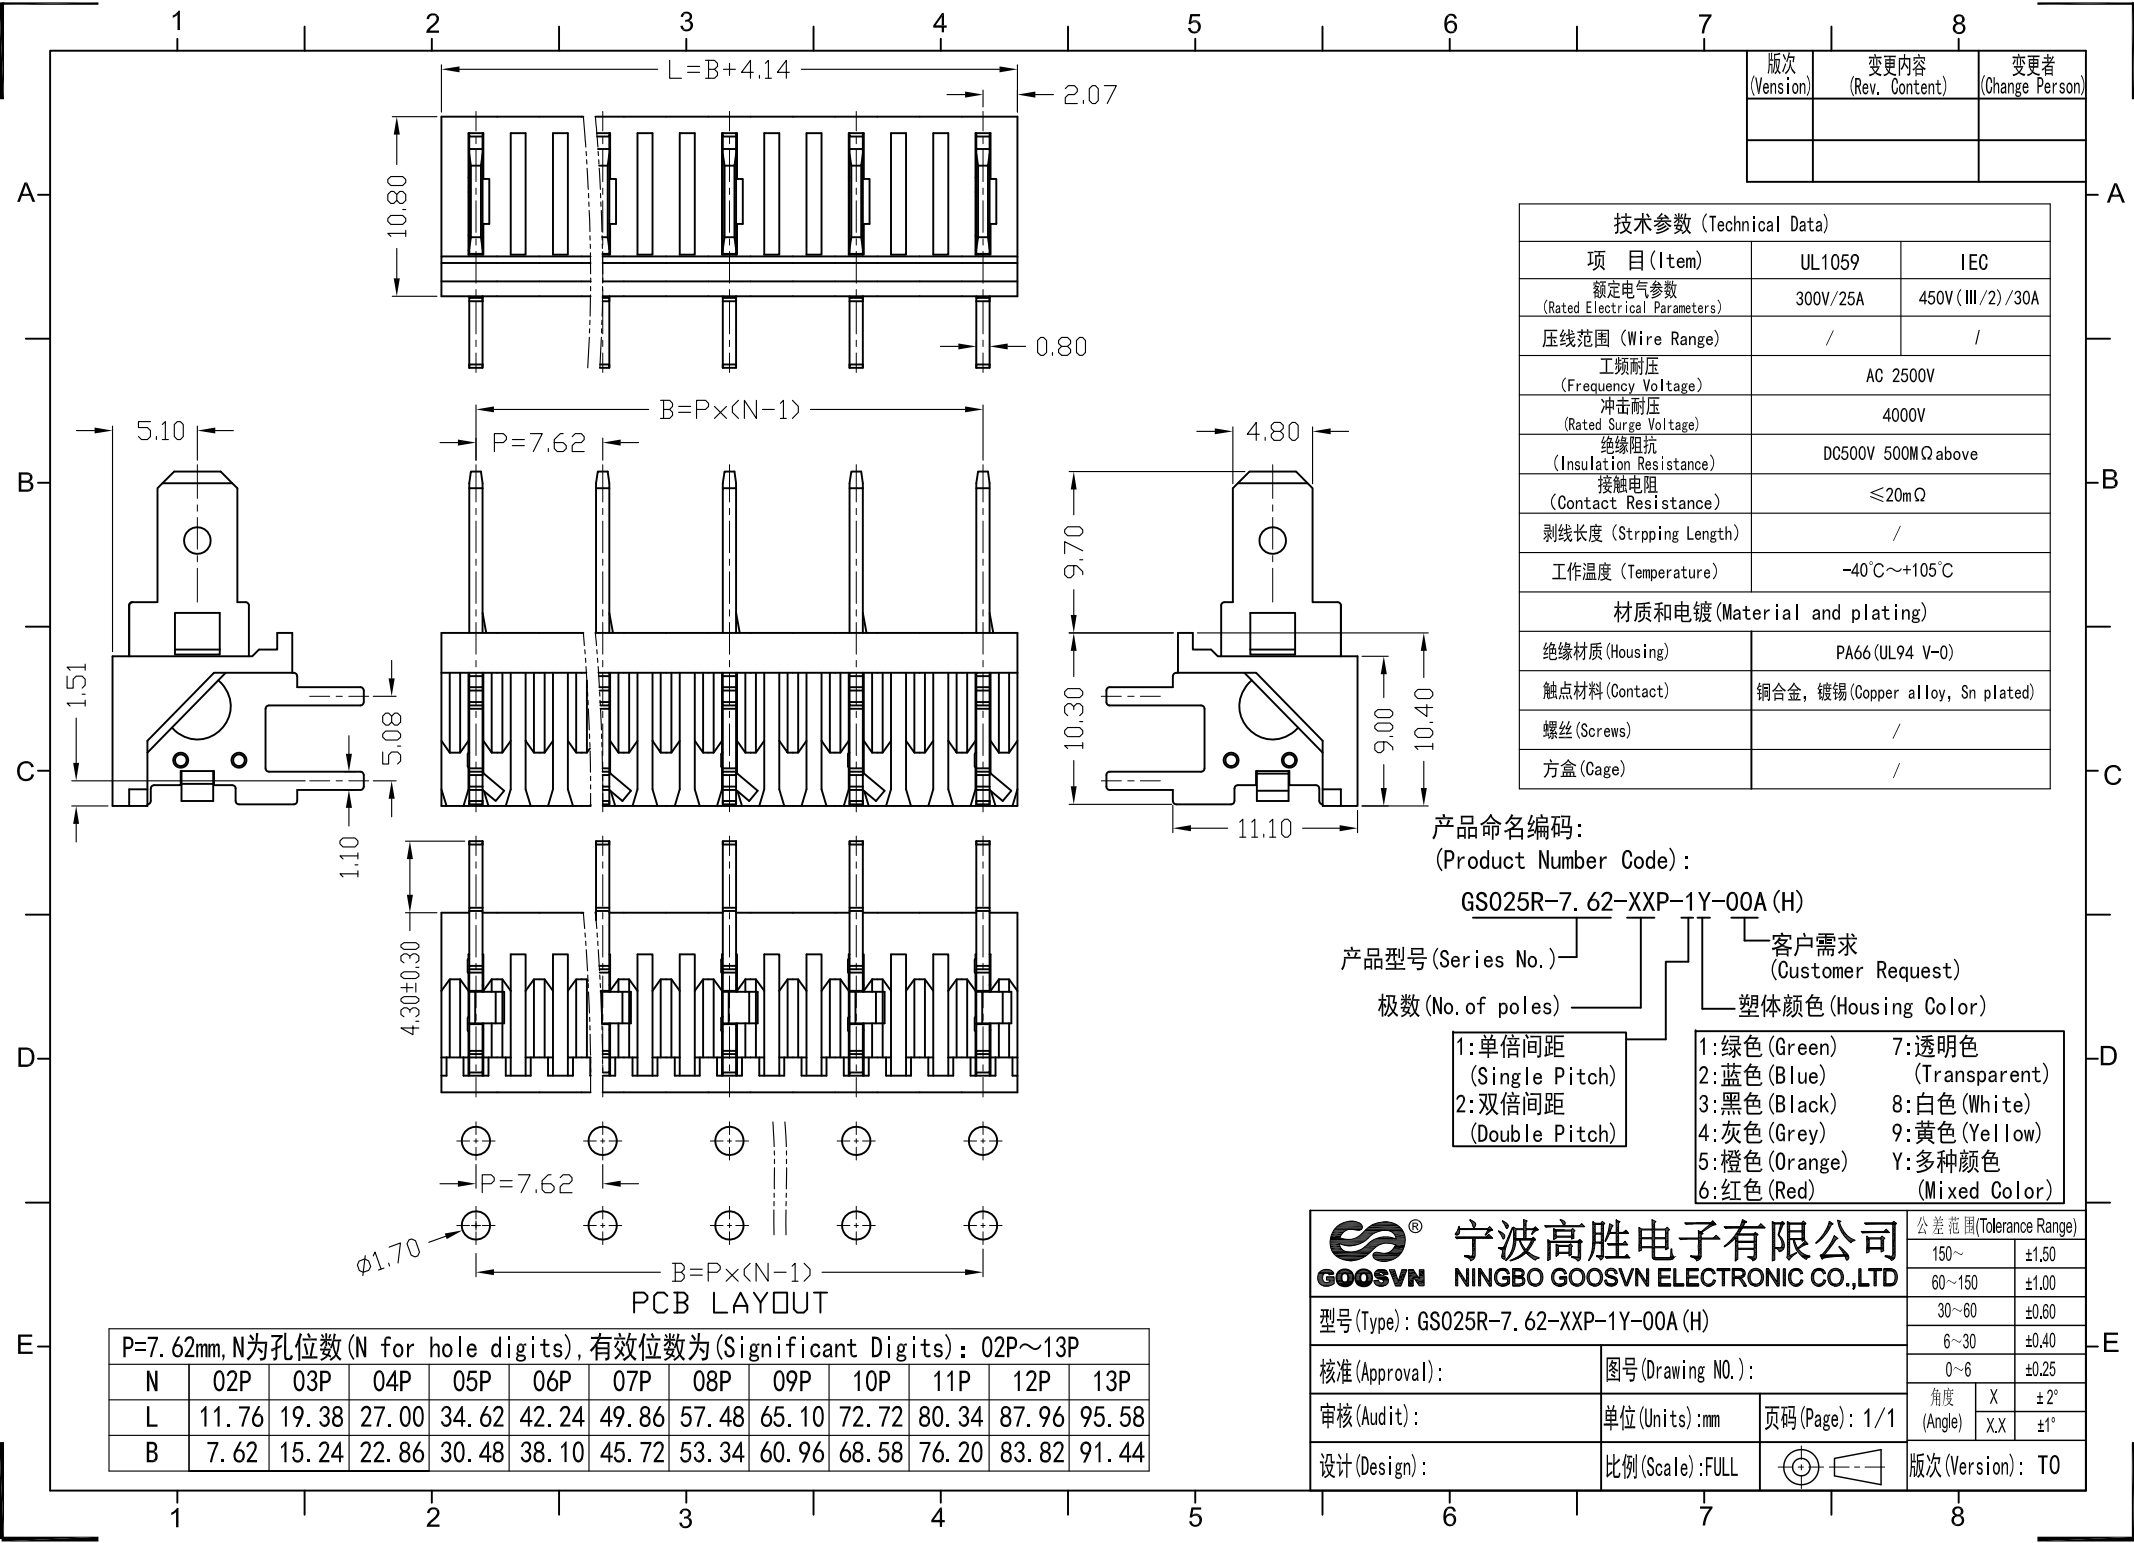

版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)		
项目 (Item)	UL1059	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/25A	450V (III/2) / 30A
压线范围 (Wire Range)	/	/
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2500V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	4000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤20mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	/	
工作温度 (Temperature)	-40°C~+105°C	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)	
螺丝 (Screws)	/	
方盒 (Cage)	/	

产品命名编码:

(Product Number Code):

GS025R-7.62-XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.)

客户需求 (Customer Request)

极数 (No. of poles)

塑体颜色 (Housing Color)

- 1: 单倍间距 (Single Pitch)
- 2: 双倍间距 (Double Pitch)

- 1: 绿色 (Green)
- 2: 蓝色 (Blue)
- 3: 黑色 (Black)
- 4: 灰色 (Grey)
- 5: 橙色 (Orange)
- 6: 红色 (Red)
- 7: 透明色 (Transparent)
- 8: 白色 (White)
- 9: 黄色 (Yellow)
- Y: 多种颜色 (Mixed Color)

P=7.62mm, N为孔位数 (N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02P~13P

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	11.76	19.38	27.00	34.62	42.24	49.86	57.48	65.10	72.72	80.34	87.96	95.58
B	7.62	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44

**宁波高胜电子有限公司**

NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD

公差范围 (Tolerance Range)	
150~	±1.50
60~150	±1.00
30~60	±0.60
6~30	±0.40
0~6	±0.25
角度 (Angle)	X ±2°
	XX ±1°

型号 (Type): GS025R-7.62-XXP-1Y-00A (H)

核准 (Approval): \_\_\_\_\_ 图号 (Drawing NO.): \_\_\_\_\_

审核 (Audit): \_\_\_\_\_ 单位 (Units): mm 页码 (Page): 1/1

设计 (Design): \_\_\_\_\_ 比例 (Scale): FULL 版次 (Version): T0